


SOMOS MAD.

Y estamos aquí para ti, no nos conformamos con lo corriente y queremos dar un paso más. ¡No dejes que nada se interponga en tu camino para hacer lo que quieres!

Esa es nuestra misión y nuestra promesa a nuestros automovilistas y conductores. Os ofrecemos 3 diferentes soluciones. Sistemas de suspensión, sistemas de carga y equipamiento de taller.

Desde Veenendaal, en los Países Bajos, cada día ponemos en marcha nuestra promesa para todo el mundo. Ahí, junto a nuestros colaboradores, desarrollamos y fabricamos soluciones que cumplen con los estándares internacionales. Además, nuestros procesos de negocio están certificados de acuerdo con la norma ISO 9001: 2015, lo que garantiza la alta calidad de nuestros productos.

Durante más de 40 años clientes internacionales, y usuarios finales han elegido MAD y estamos orgullosos de ello.

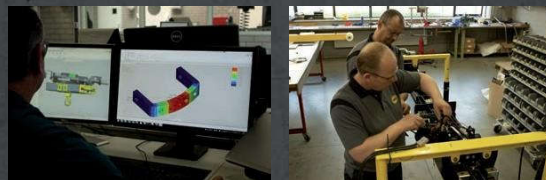

Nuestra red en todo el mundo



E erke@erke.biz

T 943 333 332

www.erke.biz

erke
EQUIPAMIENTO PARA VEHÍCULOS



MAD Loading Systems



**MÁXIMO ESPACIO.
MÁXIMA SEGURIDAD.
MÁXIMA EFICIENCIA.**

Cada conductor debe ser capaz de transportar una carga pesada de forma independiente y segura. Esa es la idea detrás del EasyLoad. El sistema, que puede ser operado con una sola mano, mueve cargas pesadas o cargas difíciles de manejar con la máxima comodidad. Hasta 500 kg! Lo que no ha sido posible antes, ya no es un problema..



Datos técnicos	EasyLoad Compact	EasyLoad 250 kg	EasyLoad 500 kg
Máxima capacidad de carga	200 kg / 440 lbs	250 kg / 551 lbs	500 kg / 1102 lbs
Recorrido horizontal	1475 mm/58 inch	2000 mm/ 79 inch	2800 mm /110 inch
Recorrido vertical	2.5 metros	3-20 metros bajo el nivel del suelo	3-20 metros bajo el nivel del suelo
Peso muerto	85 kg / 187 lbs (incl. grúa y marco de montaje)	150 kg / 330 lbs (incl. grúa excl. marco de montaje)	150 kg / 330 lbs (incl. grúa excl. marco de montaje)
Especificaciones grúa	12V 100A	12V 100A or 24V 50A	12V 100A or 24V 50A
Uso grúa	alámbrico o inalámbrico control remoto	alámbrico o inalámbrico control remoto	alámbrico o inalámbrico control remoto
Sistema de deslizamiento	manual	eléctrico	eléctrico
Velocidad de elevación	10 cm / 4 por segundo	5 cm / 2 por segundo	10 cm / 4 por segundo
Delgadez del cable	Ø 4 mm	Ø 5 mm	Ø 5 mm
Cable	dyneema	acero o dyneema	acero
Tiempo promedio de instalación	4 horas	4 horas	4 horas
Instalación del marco	Para pequeñas y medianas furgonetas	Para todos los vehículos comerciales ligeros	Para todos los vehículos comerciales ligeros.
Seguridad	CE, NEN-EN-14492-2	CE, NEN-EN-14492-2	CE, NEN-EN-14492-2

MÁXIMO ESPACIO.

- Aseguramos el máximo espacio de carga de su vehículo ya que los marcos de montaje están diseñados para estar lo más cerca posible de las paredes laterales y del techo de cada vehículo.
- El EasyLoad puede empujarse fácilmente hacia los lados para tener la máxima accesibilidad al espacio de carga. Por ejemplo, puede aparcar el EasyLoad justo encima de su sistema de estanterías..

MÁXIMA SEGURIDAD.

- Es un alivio para los conductores ya que les evita problemas físicos.
- Hace más segura su carga y descarga.
- Debido al hecho de que un EasyLoad Compact tiene una plataforma giratoria, se puede cargar/descargar tanto en la parte trasera como en el lateral del vehículo.
- La seguridad está garantizada para los transeúntes, ya que el operador tiene una visión general óptima mientras carga y descarga.

MÁXIMA EFICIENCIA.

- EasyLoad es un sistema plug-and-play; en un plazo de 4 horas desde el momento del montaje ya está en funcionamiento.
- Las cargas pesadas o cargas que son difíciles de cargar pueden ser cargadas/descargadas por una sola persona. Ningún segundo empleado tiene que viajar para ayudar..
- No se necesita ningún equipo adicional.
- El EasyLoad no solo hace que la carga sea segura y fácil si no que también sea rápida.



EASYLOAD CONCEPT

