

SISTEMA MULTIFUNCIONAL DE TRANSPORTE.

FACIL, RAPIDO Y SEGURO



Cargar



Descargar



Transportar



Con tu propia aplicación

Un carro inteligente, fácil de (des)cargar


www.dynnox.com

DYNNOX

Multifuncional



Frigorífico



Tanque de agua



Cofres de transporte



Tu necesidad



Maquinaria



Carro de servicio

Dynnox consta de dos partes principales:

- Estructura o chasis
- Aplicación

Dynnox ofrece un set básico de aplicaciones. Para aplicaciones customizadas puede contactar con su concesionario local o iniciar un desarrollo específico con nosotros.

Capacidad de carga:
250 kg

FORTALEZAS

- **Fácil, rápido y seguro** para cargar, descargar y transportar
- Su carga irá a su destino en un sólo viaje
- Operación de **un sólo operario**
- Mejora la actividad y **las condiciones de trabajo**
- Uso **eficiente de la flota** a través de **la flexibilidad en la logística** necesaria para la carga, descarga y procesos de inventario
- Ensalza la **imagen profesional** de tu negocio
- Mecanismo y técnica sencilla: **fácil mantenimiento**

EJEMPLOS

Servicio Técnico



Hostelería



Maquinaria



ESTRUCTURAS ESTÁNDAR

• Dynnox L46

Ancho del marco : 460 mm *

Largo del marco : 962 mm

Peso: about 42 kg

*Atención: este modelo tiene un ancho de 360 mm en el frontal

• Dynnox XL36

Ancho del marco : 360 mm

Largo del marco : 1250 mm

Peso: about 42 kg


Attention: The maximum height of this model is 580 mm instead of 680 mm

• Dynnox XL53

Ancho del marco : 530 mm

Largo del marco : 1250 mm

Peso: about 44,5 kg

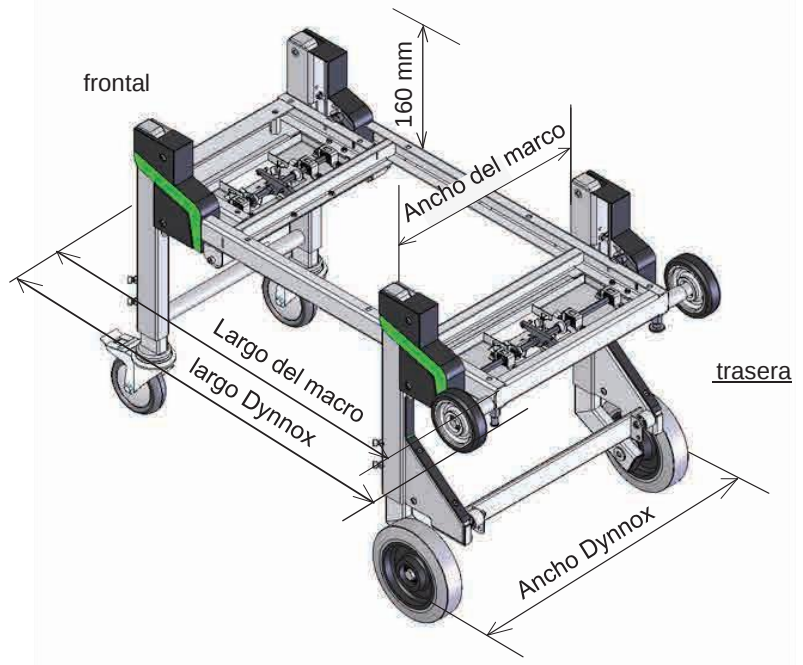


- "Ancho Dynnox" = "Ancho del marco" + 190mm
- "Largo Dynnox" = "Largo de marco" + 45mm
- La aplicación podrá ser hasta 200mm más ancha y 160mm por encima de la altura del marco.

SIMPLE Y EFICIENTE

Mecanismo: Mecanismo de cierre de idéntico diseño en el frontal y en la parte trasera y se puede remplazar como un único módulo: fácil mantenimiento.

En la instalación la altura del marco se adecuará a la altura del plano de carga del vehículo. Con un rango de altura de marco entre 450mm y 680mm, Dynnox se adaptará a todos los LCV hasta 3.5T.

Las ruedas pueden ser elegidas en función de las necesidades. El máximo diámetro para la rueda pivotante es 200mm.

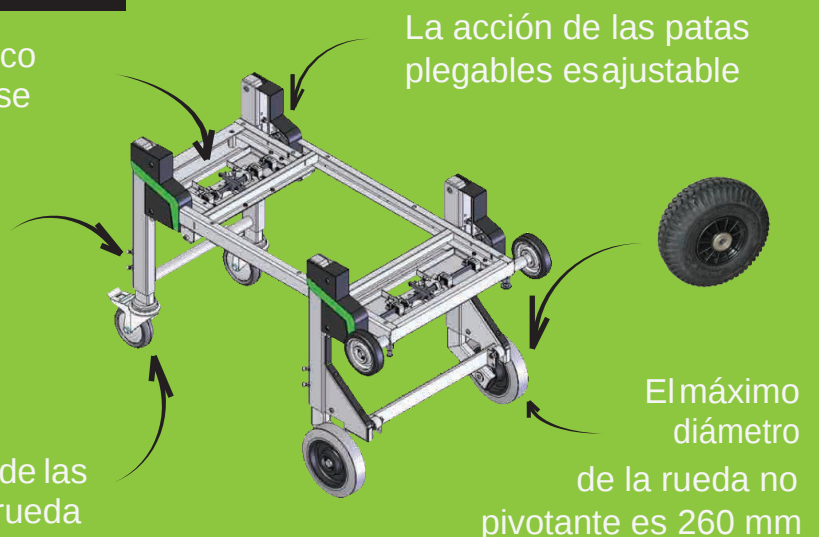

Gestión de inventario



transporte de objetos pesados



Veterinarios



Tu organización...
tus necesidades...
tu Dynnox !

INSTALACION Y SEGURIDAD

Dynnox se puede instalar en casi todas las marcas y modelos de furgonetas.

La instalación se hace en un centro homologado Dynnox-erke.

La plataforma de carga Dynnox se asegura al suelo automáticamente.

La fijación está testada de acuerdo a EN 75410-3



Instalación lateral




Instalación trasera.

CONEXIÓN-FIJACIÓN AL VEHICULO

(A) A-La plancha plywood al menos de 12 mm de grosor.

- **Dynnox L46**
Ancho : 794 mm
Largo : 1185 mm
- **Dynnox XL36**
Ancho : 694 mm
Largo : 1470 mm
- **Dynnox XL53**
Ancho : 864 mm
Largo : 1470 mm

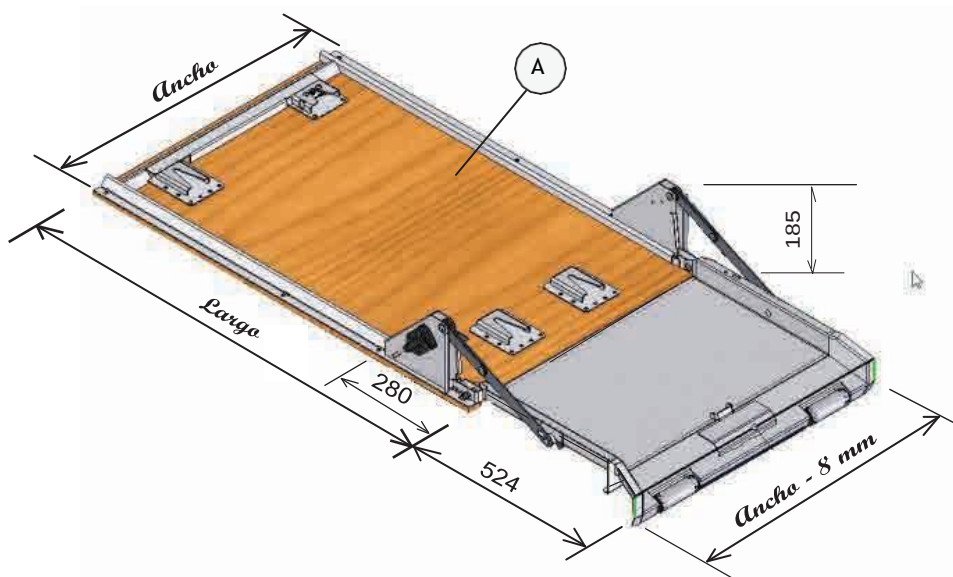

La plataforma de conexión fijada al vehículo se saca fácilmente, pudiendo utilizar el área de carga para otras funciones.

Su concesionario dynnox es:



Presentación de película